
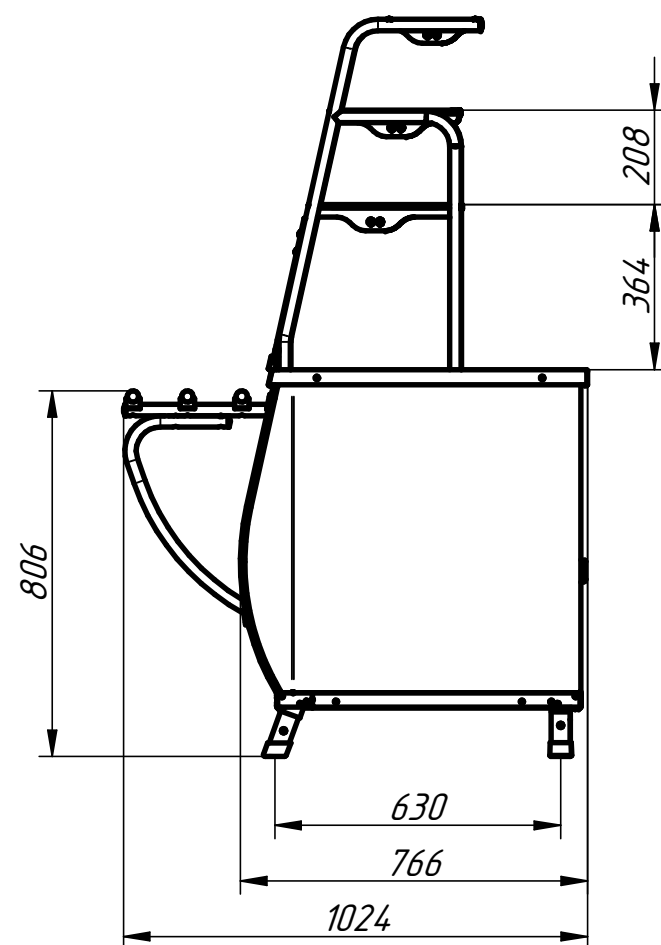


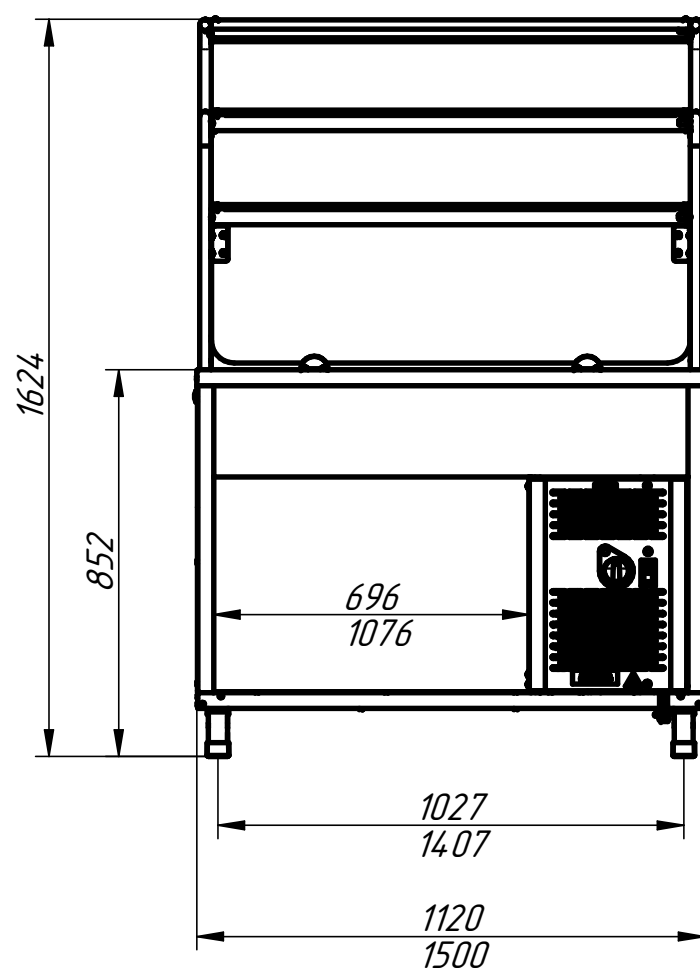

Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 1 до 10С. Охлаждаемая ванна глубиной 89 мм имеет большую полезную площадь и особенно удобна для выкладки напитков в бутылках. Трехъярусная полка над прилавком, каждый уровень которой оборудован лампой подсветки, служат для выкладки неохлаждаемых порционных блюд или напитков. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВВ(Н) 70Т-НШ	ПВВ(Н) 70Т-01-НШ
Код изделия	210000001426	210000001427
Полезный объем ванны, м ³	0,042	0,058
Демонстрационная площадь прилавка, м ² :		
- полок витрины;	0,64	0,87
- ванны и столешницы;	0,49	0,68
- суммарная	1,13	1,55
Температура воздуха полезного объема, °С	1...10	
Род тока	однофазный, переменный	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	230	
Установленный номинальный ток в амперах, всех энергопотребителей, не более:		
- холодильного агрегата;	2,2	3,2
- лампы освещения;	0,16	0,16
- суммарный	2,36	3,36
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x89	1340x510x89
Масса, кг, не более	113	153